

Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022“

1. Hanketeade:

1.1. Hanke nimetus ja eesmärk: „Türi linna tänavate pindamine 2022“. Hanke eesmärk on parandada mustkattega teede kvaliteeti, kasutusomadusi ja eluiga.

1.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht: Pakkumused esitada hiljemalt 04.07.2022 kella 10.00-ks elektronposti aadressile tyrihaldus@tyri.ee. Pealkirjaks märkida: „Türi linna tänavate pindamine 2022“

1.3. Teave hanke alusdokumentide olemasolu, selle kättesaamise koha ja viisi kohta:

Hanke kohta on koostatud hankedokument, millest juhenduda pakkumuse koostamisel ja esitamisel. Hankedokument ja selle lisad (nende olemasolul) avaldatakse koos hanketeatega Türi valla kodulehel www.tyri.ee.

1.4. Hanke kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed:

Hanke kohta annab selgitusi Elari Hiis, tel +372 5340 2901, elari.hiis@tyri.ee. Siduvate selgituste saamiseks esitada küsimus e-posti teel.

2. Hankedokument

2.1. Hanke nimetus: näidatud hanketeates;


2.2. Hanke eesmärk: näidatud hanketeates;

2.3. Ettepanek pädevatele pakkujatele pakkumuse esitamiseks: Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb kvalifikatsiooninõuetele vastavatele ja hankelepingu sõlmimisest huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus lähtuvalt hanketeate ja hankedokumentide nõuetest.

2.4. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus:

Tee nr	Tee nimetus	Töö kirjeldus	Katte pikkus m	Katte laius m	Arvestuslik pind m ²
8370059	Roopa tänav	Aluse ehitus, purustatud kruus pos 6 fr 0/32 h-7cm keskm., 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga	313		1280
8370005	E.Vilde tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn)	2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga	63		250
8370004	A.Haava tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 11 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga	95		400
8370031	Lutsu tn L1 (sirge)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine	285		1600
8370031	Lutsu tn L2 (ring)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine	310		1450

Objektide skeemid:

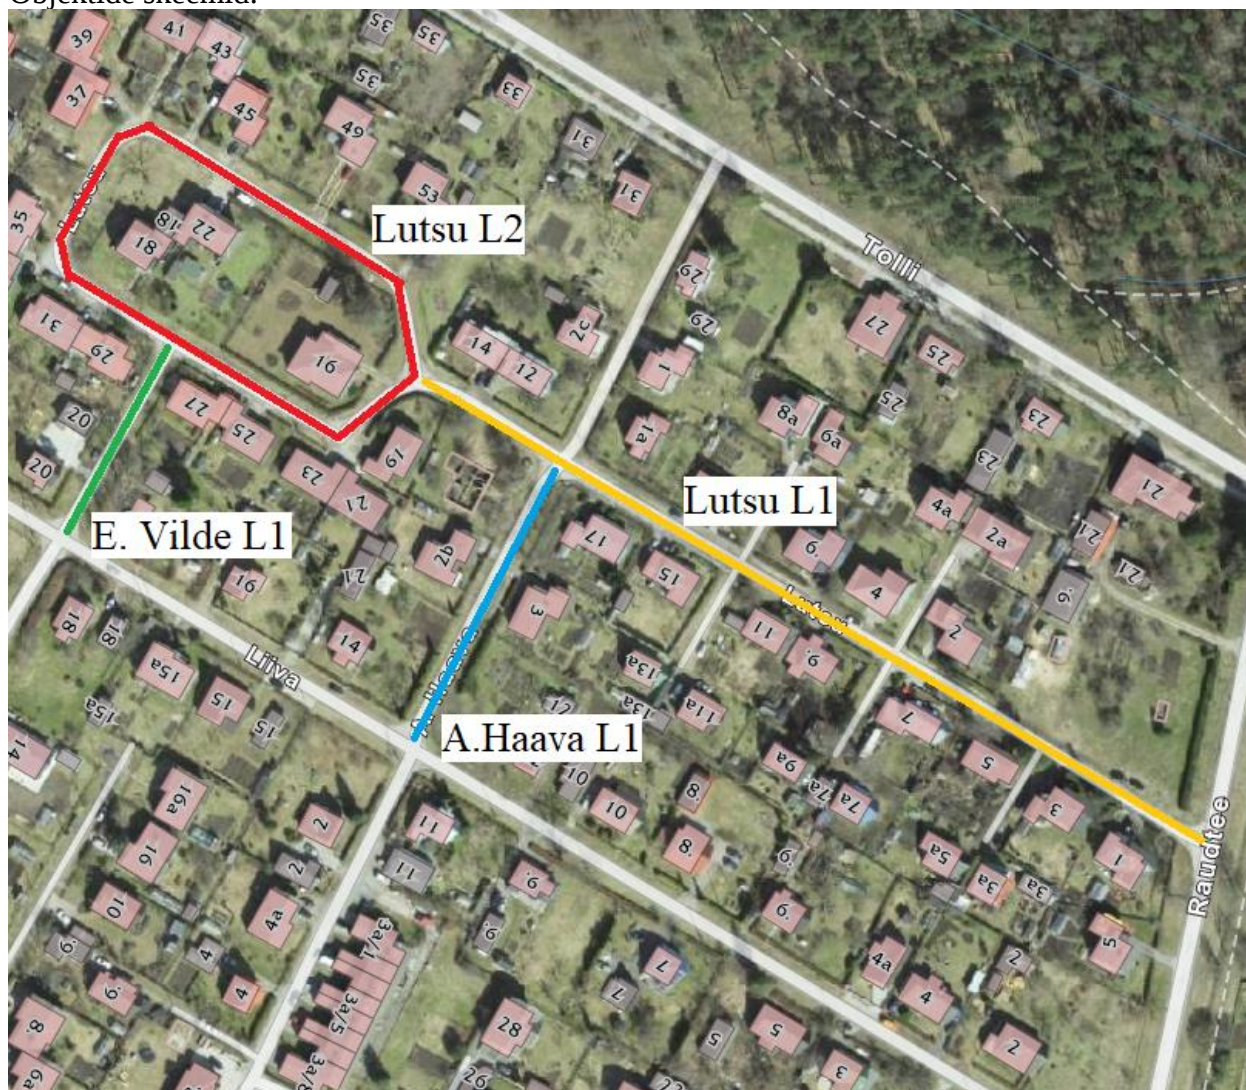

2.4.1. Pakkujat vaatab kõik objektid enne pakkumuse koostamist üle, kontrollib tööde koosseisu ja mahud, ning koostab pakkumuse vastavalt nendele.

2.4.2. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 03.08.2015 a määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, majandus- ja taristuministri 22.02.2014 a määrusest nr 74 „Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“, Maanteeameti peadirektori 12.12.2007 käskkirjaga nr 255 kinnitatud juhendist „Kergkatete ehitamise juhised“, Maanteeameti peadirektori 28.12.2017 käskkirjaga nr 0326 kinnitatud juhendist „Pindamisjuhised“ ning muudest juhendmaterjalidest ja normdokumentidest.

2.4.3. Tööde koosseisu kuuluvad kõik tööd ja tegevused, mis on vajalikud ootuspärase tulemuse saavutamiseks, sh liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja eemaldamine vastavalt vajadusele ja tööde teostamise tehnoloogiale. Pakkujat (töövõtjat) ei eelda, et tee remondiga seotud tegevusi teeb või kulutusi kannab lisaks pakkujale (töövõtjale) tellija või kolmas isik, kui hankedokumentid ei tulene teisiti.

2.4.4. Töövõtja tagab kohalike elanike ja asutuste läbipääsu vastavalt vajadusele.

2.4.5. Tööde koosseisu kuulub ka töömaal oleva ja tööd segava inventari (jäätmekonteinerid jne) ajutine eemaldamine ja tööde lõpetamise järgne tagasipanek.

2.4.6. Kõik tööd tehakse hea tava kohaselt. Tööde koosseisu kuulub ka tee eelnev puhastamine ning pindamisjärgne puhastamine killustikujääkidest (keelatud pühkida piirnevatele aladele) ning emulsiooni- ja bituumenijääkidest, pindamiselne tee aukude/kaevukaante jne ümbruse remont, kaevukaante, kapede kaitsmine pindamise eest (tagada nende nähtavale jäämine ning pigi ja killustiku eest kaitsmine, vajadusel tõstmine tee tasapinda jne).

2.4.7. Pindamiskihi formeerumise ajal piiratakse sõidukiirust ühe nädala jooksul. Vahetult pindamise järel tohib sõita kiirusega kuni 30 km/h, mida suurendatakse vastavalt pindamiskihi tihendamisele.

2.4.8. Pindamise jätkukohad peavad olema sama tasased kui ülejäänud pinnatav teekate. Vuukide juures ei tohi olla ülekatet ega katmata kohti

2.4.9. Pindamiskihit peab pärast töö lõppu visuaalsel hindamisel olema ühtlase tekstuuriga ja tasane, killustikuterad peavad asuma tihedalt üksteise kõrval. Põik- ja pikivuukide juures ei tohi olla terade ülekattetega ja pindamata kohti.

2.4.10. Tee/tänavat (lõikude) alguses ja lõpus viia ühendused olemasolevate katetega kõrguslikult sujuvalt kokku (ei tohi tekkida astet).

2.4.11. Kaevukaante tõstmine kooskõlastada Türi Vesi esindajaga.

2.5. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

2.5.1. Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud.

2.6. Hankelepingu põhilised tingimused või hankelepingu dokumendi projekt ning hankelepingu sõlmimise vorm ning asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumuse andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega:

2.6.1. Hankeleping eduka pakkumuse teinud isikuga loetakse sõlmituks pakkumuse edukaks tunnistamisega (nõustumuse andmisega);

2.6.2. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumentis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud näitajaid;

2.7. Kõik hankelepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumentid ei tulene teisiti.

2.7.1. Tellijal on õigus ühepoolselt lisada või ära jätta objekte, suurendada või vähendada tööde mahtu objektidel, kusjuures töövõtjal ühepoolselt ei ole õigust töömahtude suurendamiseks. Sellisel juhul arvutatakse ka lepingu maksumus üle lähtuvalt pakkumuses esitatud või pakkumuse maksumusest teisendatud ühikuhindadega;

2.7.2. Töövõtja annab tööde lõpetamisel tehtud töödele ja materjalidele 3-aastase garantii;

2.7.3. Hankelepingut rahastatakse Türi valla eelarvest,

2.7.4. Peale tööde lõpetamist objektile esitab töövõtja lähtuvalt tegelikult tehtud tööde koosseisule ja mahule tellijale allkirjastamiseks digitaallallkirjaga akti. Tellija tunnustab tööd nõuetele vastavaks akti allkirjastamisega, allkirjastab ja tagastab ta akti viie tööpäeva jooksul.

2.7.5. Tööde eest tasumine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist ja vastuvõtmist objektide kaupa tellija poolt 15 päeva jooksul töövõtja poolt maksedokumentide esitamisest läbi e-arvekeskuse, objektide kaupa, kui ei lepita teisiti kokku.

2.8. Pakkujatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ja nende tõestamiseks vajalikud andmed või dokumendid:

2.8.1. Hankijal kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS §95 lg1 toodud kõrvaldamise alused ja Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb mõni RHS §95 lg4 kõrvaldamise alustest.

2.8.2. Pakkuja 2020.a. majandusaasta käive peab olema vähemalt 400 000 eurot. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse pakkumuse koosseisus, kusjuures hankijal on õigus nõuda kinnituse tõestuseks dokumente (väljavõtte aastaaruandest jne).

2.8.3. Pakkuja on pädev teeremonditööde teostamiseks. Pakkujal on registreering MTR-s teede ehitamiseks ja/või avalikult kasutatavate teede korrashoiuks. Hankija kontrollib seda MTR andmebaasi kaudu.

2.8.4. Pakkujal on kogemus asfaltteede ehitamiseks või remondiks. Nõue on täidetud, kui pakkuja on teostanud asfaltteede ehitamist, pindamist või asfalteerimistöid nii 2020 kui ka 2021 vähemalt 5000 m2 kummalgi aastal. Pakkuja esitab pakkumuses sellekohase kinnituse, tuues välja referentsobjektid koos mahtudega, näidates ära tellija nime. Hankijal õigus nõuda kinnituse tõestuseks täiendavaid dokumente (töövõtuleping, aktid, maksedokumentide koopiad vms).

2.9. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

2.9.1. Pakkumuse maksumus koos nõutud ühikuhindadega;

2.9.2. Tööde alustamise hiliseim tähtaeg;

2.9.3. Tööde kestvus päevades;

2.10. Eduka pakkumuse väljaselgitamise meetodika või selle alused

2.10.1. Hankija hindab pakkumust kui tervikut lähtuvalt selle maksumusest.

2.11. Läbirääkimiste võimalus ja kord

2.11.1. Hankija jätab endale õiguse lähtuvalt riigihangete seadusest optimaalse tulemuse saavutamiseks pidada pakkujatega läbirääkimisi pakkumuse kõigi näitajate, sh pakkumuse maksumuse ja tööde teostamise ajagraafiku jne suhtes.

2.12. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse esitamise ning märgistamise nõuded;

2.12.1. Pakkumus esitada vastavalt lisatud vormile koos kvalifitseerimiseks vajalike dokumentidega.

2.13. Hanke alusdokumentide kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed;

2.13.1. Elari Hiis, Elari.Hiis@tyri.ee ; tel. 5340 2901

2.14. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht

2.14.1. Vaata hanketeatest

2.15. Pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg:

2.15.1. Pakkumus peab olema jõus 60 päeva

2.16. Informatsioon pakkumuste avamise koha ja viisi kohta.

2.16.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta.

Väikehange „Türi linna tänavate pindamine 2022“.

PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus

Hankija Türi Haldus, registrikood 75038983,

Pakkuja:

Nimi

Registrikood

Postiaadress

E-post

Telefon

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi

E-post

Telefon.....

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et

1. Meil puudub riiklike maksude võlg ja makseraskused
2. Meie 2020.a. majandusaasta käive ületas 500 000 eurot
3. Omame MTR-s registreeringut teede ehitusele ja hooldamisele
4. Oleme teinud asfaltteede pindamis- ja asfalteerimistöid 2020.a. üle 5000 m². ja 2021.a. üle 5000 m².
5. Pakkumus on koostatud Hankija poolt ette antud tehnilise lahenduse alusel

Esitame omapoolse pakkumuse

Meie pakkumuse edukaks tunnistamise puhul:

1. Alustame töödega hiljemalt
2. Tööde maksimaalne kestvus (tööde alustamise ja lõpetamise vahe) on maksimaalselt päeva.
3. Tööde maksumus kokku käibemaksuta

Tee nr	Tee nimetus	Töö kirjeldus	Katte pikkus m	Katte laius m	Arvestuslik pind m ²	Kompleks-hind katte alusel €/m ²	Summa, € (KM-ta)
8370059	Roopa tänav	Aluse ehitus, purustatud kruus pos 6 fr 0/32 h-7cm keskm., 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga					
8370005	E.Vilde tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn)	2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga					
8370004	A.Haava tänav L1 (Liiva tn – Lutsu tn)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 11 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga					
8370031	Lutsu tn L1 (sirge)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine					
8370031	Lutsu tn L2 (ring)	Aluse freesimine, aluse ehitus koos mahasõitudega h-keskm. 15 cm, 2,5x (kahekordne eelpuistega) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine					
Kokku							

Pakkumus on jõus 60 päeva.

Pakkuja nimi, registrikood.....

Pakkuja esindaja(vajadusel lisada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud volikiri pakkumise tegemiseks)

Allkirjastatud digitaalselt